

OKNA I DRZWI

MB-104 PASSIVE

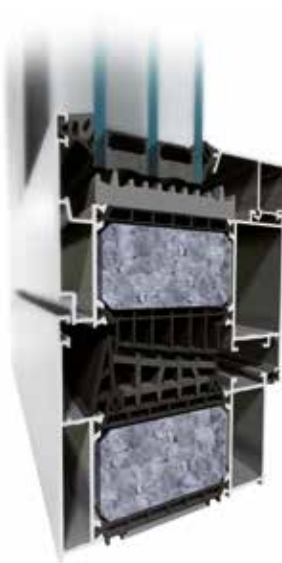
System okiennie-drzwiowy MB-104 Passive z przegrodą termiczną cechuje się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną, spełniając wymagania budownictwa pasywnego, co potwierdzają certyfikaty PHI Darmstadt. Doskonała izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji sprawiają, że idealnie nadaje się do wykonywania różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych.



OKNA MB-104 Passive



MB-104 Passive Aero



MB-104 Passive SI



Rozkład izoterm w oknie
MB-104 Passive Aero

Przykładowe współczynniki przenikania ciepła U_w

SCHEMATY OKIEN		PRZEKRÓJ A LUB B	Wartość U_w [W/m ² K]		
			Szyba z ciepłą ramką dystansową		
			Trzykomorowa	Dwukomorowa	
			$U_g=0,3$	$U_g=0,5$	$U_g=0,7$
	MB-104 Passive SI	 K519013X	0,47	0,62	0,78
		 K519013X + K519104X	0,56	0,68	0,80*
	MB-104 Passive AERO	 K819013X	0,45	0,60	0,75
		 K819013X + K819104X	0,52	0,64	0,76*

* zgodnie z Certyfikatem PHI Darmstadt

DRZWI MB-104 Passive



MB-104 Passive SI

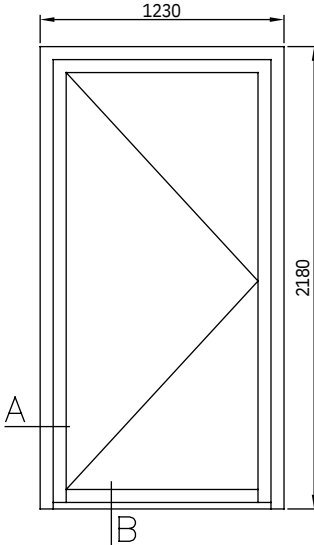


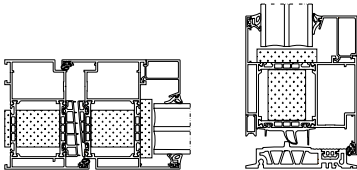


MB-104 Passive Aero



MB-104 Passive SI, RC3

Przykładowe współczynniki przenikania ciepła UD

SCHEMAT DRZWI	PRZEKRÓJ A LUB B	Wartość UD [W/m²K]		
		Szyba z ciepłą ramką dystansową		Panel G=60mm
		Dwukomorowa		
		Ug=0,5	Ug=0,7	Up=0,55
	MB-104 Passive SI  K519141X+K519161X+009204	0,88	1,01	0,87
	MB-104 Passive SI+  K519141X+K519161X+009204	0,76	0,88	0,72*
	MB-104 Passive AERO  K819141X+K819161X+009204	0,71	0,84	0,70

* zgodnie z Certyfikatem PHI Darmstadt



FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

- okna z certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero
- ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
- szeroki zakres szklenia do 81 mm
- rowki okuciowe typu „Euro” pozwalają na montaż większości dostępnych okuć przeznaczonych dla okien aluminiowych jak i tworzywowych
- możliwość zastosowania zawiasów nawierzchniowych, rolkowych lub ukrytych
- dylatacyjne kształtowniki skrzydeł drzwi
- próg o szerokości 95mm – taka sama szerokość progu i ościeżnicy
- okna i drzwi antywłamaniowe do klasy RC3

DANE TECHNICZNE	OKNA MB-104 PASSIVE	DRZWI MB-104 PASSIVE
Głębokość ramy	95 mm	95 mm
Głębokość skrzydła	104 mm	95 mm
Grubość szklenia	ościeżnica: 27 – 72 mm, skrzydło: 34,5 – 81 mm	27 – 72 mm
Max wymiary skrzydła (H×L)	H do 2900 mm, L do 1700 mm	H do 3000 mm, L do 1400 mm

PARAMETRY TECHNICZNE	OKNA MB-104 PASSIVE	DRZWI MB-104 PASSIVE
Przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207	klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	do klasy AE 1800, EN 12208	klasa E1200 Pa, EN 12208
Izolacyjność termiczna	Uw od 0,59 W/(m²K)* Uw od 0,62 W/(m²K)**	UD od 0,66 W/(m²K)***
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5, EN 12210	klasa C4/B5, EN 12210
Odporność na włamanie	klasa RC1 do RC3, EN 1627	klasa RC1 do RC3, EN 1627

* - Uw dla okna stałego MB-104 PASSIVE Aero o wymiarach skrzydła 1700×2900 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K)

** - Uw dla okna otwieranego MB-104 PASSIVE Aero o wymiarach skrzydła 1700×2150 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K)

*** - UD drzwi MB-104 PASSIVE Aero o wymiarach skrzydła 1400×3000 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K)



PWS Alusystem Patryk Klimek
 ul. Powstańców Śląskich 54
 42-700 Lubliniec
 tel: +48 34 387 69 90
 e-mail: info@pwsalusystem.com

