


DRZWI PRZESUWNE TYPU HST

Zapewniają dużą swobodę użytkowania, umożliwiając niemal całkowite otwarcie przestrzeni między wnętrzem a otoczeniem budynku. Idealne jako szerokie przejście z domu na taras lub jako połączenie kawiarni czy restauracji z ich zewnętrzną częścią wykorzystywaną sezonowo. Te rozwiązania pozwalają maksymalnie wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne, tworząc harmonijną, otwartą przestrzeń.



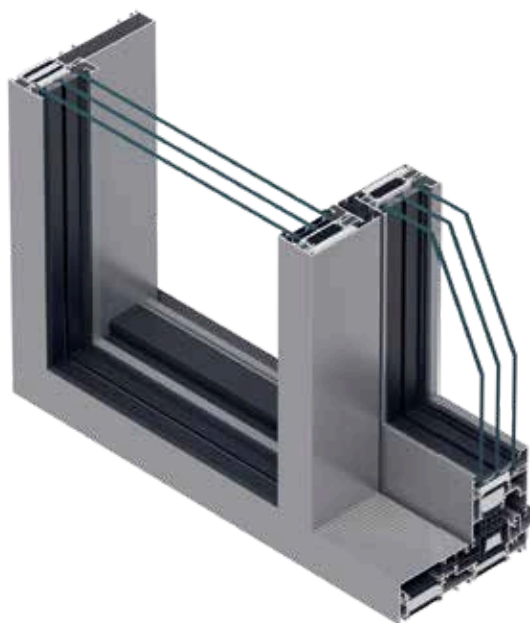

CECHY I ZALETY KONSTRUKCJI:

- głębokość kształtowników: skrzydło 82 mm, ościeżnica 186 mm
- trzy warianty termiczne konstrukcji: ST, SI oraz SI+
- zakres szklenia dla skrzydeł drzwi: 18-66 mm, dla kwater stałych 36-65 mm
- maksymalny wymiar skrzydła wynosi 3240 × 3300 mm;
- maksymalny ciężar skrzydła do 600 kg
- szeroki zakres możliwych do zastosowania okuć
- różne rozwiązania słupka: słupki SI+ o podwyższonych parametrach termicznych lub wąski słupek o bardzo dobrych walorach estetycznych
- szklenie kwater stałych od zewnątrz, ułatwiające montaż dużych i ciężkich szyb
- dostępny profil kompensacyjny zapobiegający wpływowi ugięcia stropu na funkcjonowanie drzwi
- łatwość łączenia z oknami wykonanymi z innych systemów Aluprof (np. MB-79N, MB-86N i MB-104 Passive) dzięki specjalnie do tego przeznaczonym profilom
- ułatwiona prefabrykacja: uproszczony schemat odwodnienia, ościeżnica cięta na prosto i skręcana
- kompleksowe rozwiązanie systemowe montażu: dostępna podwalina EPS, profil kompensacyjny, konsolle montażowe i odwodnienie liniowe

DANE TECHNICZNE	MB-82HS
Głębokość ramy	186 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Grubość szklenia	18 – 66 mm

PARAMETRY TECHNICZNE	MB-82HS
Przepuszczalność powietrza	klasa 4, PN-EN 12207
Wodoszczelność	750 Pa, EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	1200 Pa, EN 12210
Izolacyjność termiczna	Uw od 0,60 W/(m ² K)*

* - Uw dla drzwi MB-82HS o wymiarach 6500 × 3300 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką dystansową



PWS Alusystem Patryk Klimek
 ul. Powstańców Śląskich 54
 42-700 Lubliniec
 tel: +48 34 387 69 90
 e-mail: info@pwsalusystem.com

